

TARIFA 2026

Pro Protección Solar

Toldus

La sombra perfecta
para tu espacio



Tf. 977 52 55 10 | toldum@toldum.com

Toldus grupo **TOLDUM**



PERGOTENS



ORCENES

**PERGOTENS
CURVO**

ÍNDICE


01

Pérgola tensada

Pergotens Entreparedes

Pergotens

Pergotens Curvo

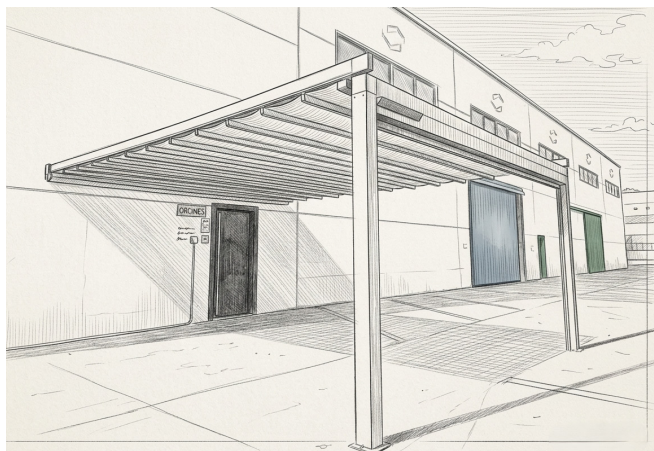

02

Corredero 110x50


Tenerife (Entreparedes)

Ibiza (Pared porteria)

Tarragona (Pared porteria con laterales)

Barcelona (Autoportante)

Salou (2 modulos 1 porteria)

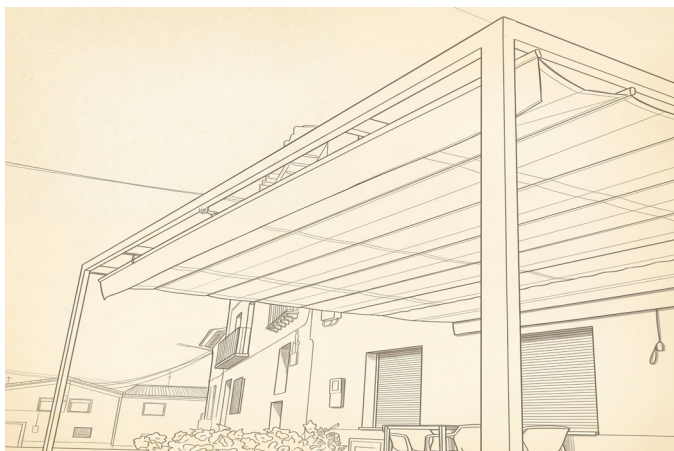


03

Toldus Zip

Toldus Zip 85

Toldus Zip 105

Toldus Zip 125

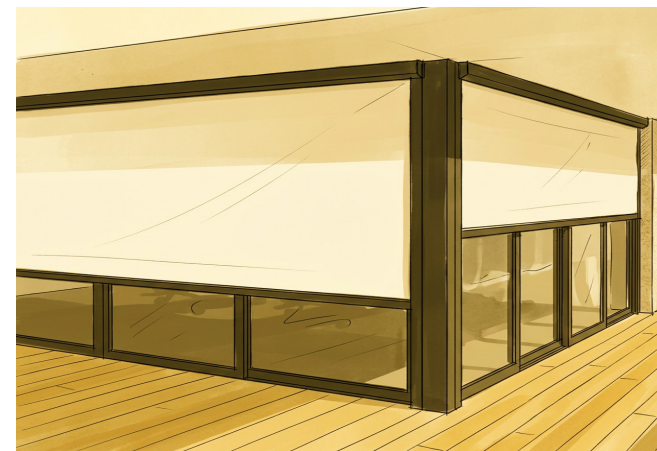

INNOVACIÓN, PRECISIÓN Y SOLUCIONES A MEDIDA EN PROTECCIÓN SOLAR.

Nuestra tarifa ha sido estructurada pensando en el profesional, incorporando información técnica detallada, configuraciones disponibles y criterios de fabricación que permiten adaptar cada sistema a las necesidades específicas de cada proyecto.

La pérgola tensada **Tengotens**, la **Pergotens Curvo**, el sistema **corredero 110x50** y los sistemas **verticales ZIP** con motorización solar. Productos diseñados para ofrecer altas prestaciones, versatilidad y una integración óptima en todo tipo de espacios exteriores.



Además, esta nueva edición incorpora mejoras en la organización y presentación de la información, haciendo más ágil la consulta de medidas, opciones, motorización y acabados.



PERGOTENS

La Pérgola Tensada PERGOTENS combina diseño moderno, resistencia y funcionalidad para crear espacios exteriores confortables durante todo el año. Su estructura de aluminio de alta calidad y su cubierta de lona tensada ofrecen una protección eficaz frente al sol, la lluvia y la humedad, permitiendo disfrutar de terrazas, jardines o espacios de hostelería con total tranquilidad.


La lona se desplaza suavemente por las guías laterales mediante travesaños, integrando además un sistema de canalización que permite evacuar el agua de lluvia de forma eficiente. Esta solución garantiza una excelente durabilidad y un funcionamiento fiable incluso en condiciones climáticas exigentes.

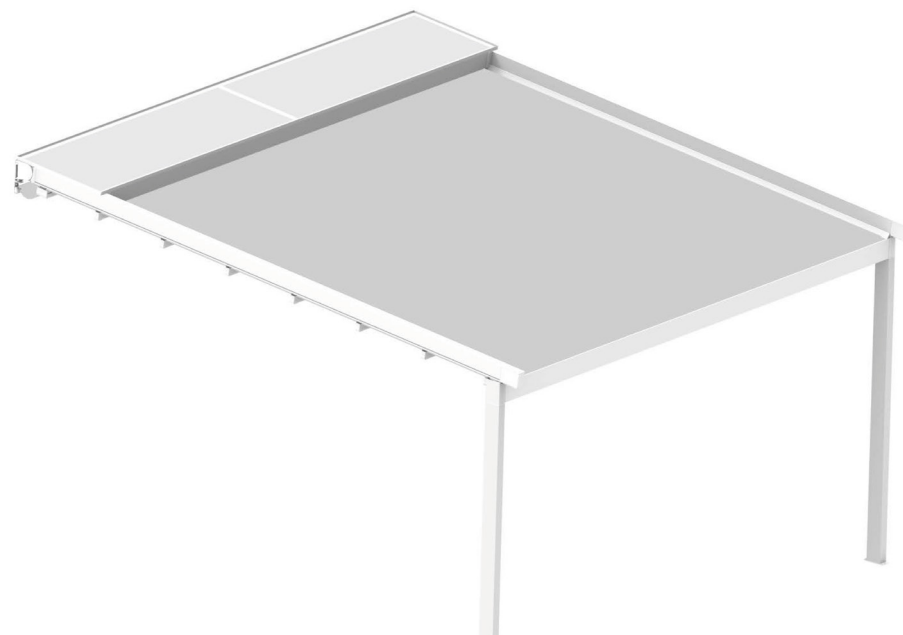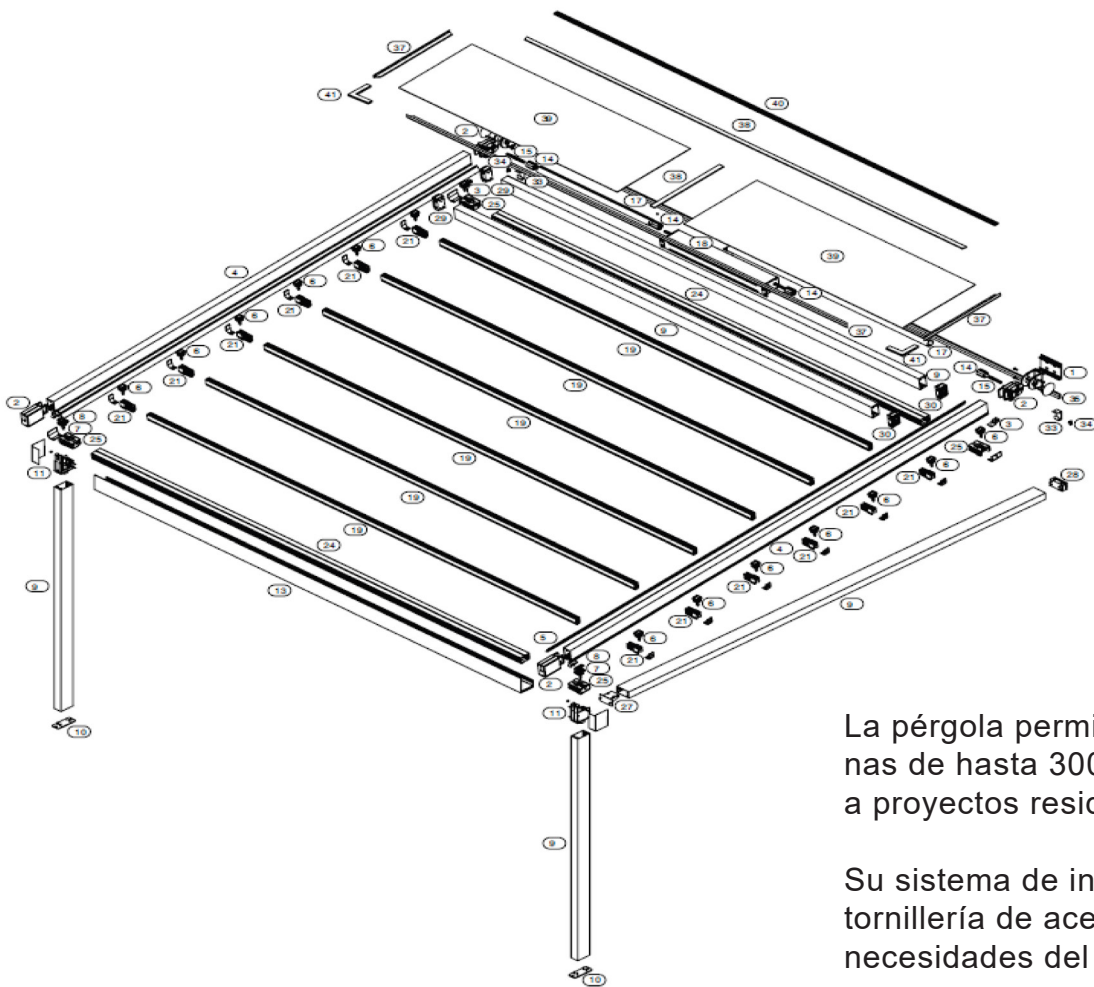

La pérgola permite dimensiones máximas de **1300 x 750 cm**, con altura de columnas de hasta 300 cm y una superficie de cobertura de hasta 97,5 m², adaptándose a proyectos residenciales y profesionales.

Su sistema de instalación es versátil, pudiendo fijarse a pared mediante estribos y tornillería de acero, o al techo mediante soportes de aluminio extruido, según las necesidades del espacio.

MEDIDAS PERFILERIA

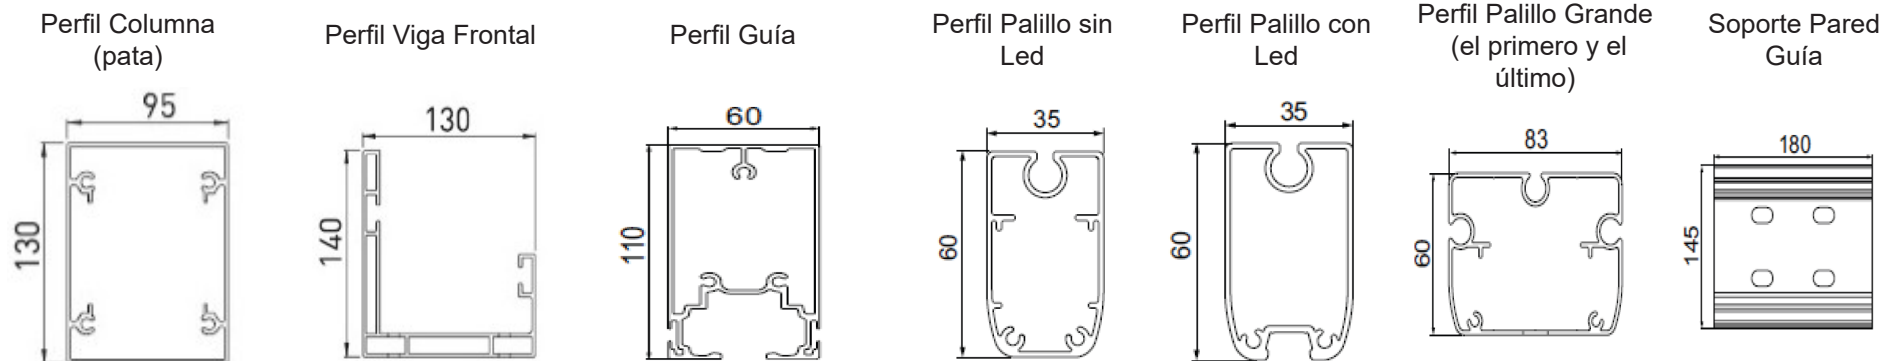

LONAS

Poly-Opatec 850 Fr

Tejido de poliéster de alta resistencia recubierto de PVC, con lámina negra interior que garantiza 100% de opacidad y aislamiento térmico. Su acabado texturizado le aporta dinamismo, personalidad y calidez. Incorpora tratamiento ignífugo con clasificación T2 según normativa europea.


Trend

Sauleda Trend tiene una textura y un diseño trenzado combina ligereza y opacidad. Se caracteriza por tener el certificado de resistencia al fuego T2 a la vez que proporciona un elevado confort térmico llegando a reducir la temperatura hasta un 10%. Sauleda Trend está fabricado a partir de poliéster AT 1100 dtex, con un peso de 730 gr/m2 y un espesor de 0.57 mm.

Lona Poly-Opatec 850 FR



Lona Trend Sauleda

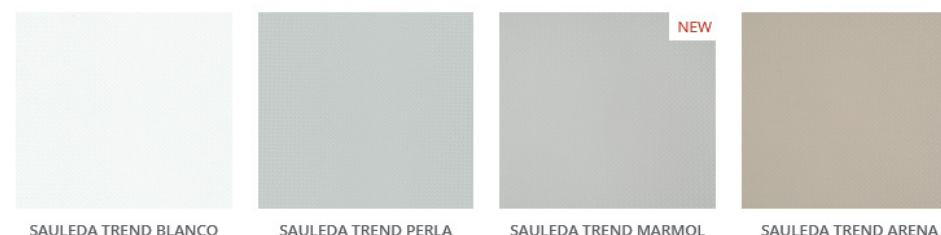

🔥 Resistencia al fuego (FR) 🍄 Resistente al moho

🏷️ Certificado REACH

💧 Impermeable

■ 100% Opaco

🧽 Antimanchas

Acabado texturizado en una cara y liso mate en la otra

🌡️ Resistente a cambios de temperatura

☀️ Resistencia UV

Además, PERGOTENS ofrece múltiples opciones de personalización y confort:

Integración de iluminación LED en los travesaños.



Instalación de sensores de sol y viento (anemómetro) con gestión automatizada.

Control remoto mediante dispositivos de conexión.

Posibilidad de añadir toldos perimetrales, cerramientos acristalados o paneles fijos.

La pérgola cuenta con resistencia al viento garantizada hasta clase 6 según norma EN 13561:2015, clasificación de protección solar GTOT según EN 14501:2006, y dispone de marcado CE conforme a la normativa EN 13561:2015, garantizando seguridad, calidad y fiabilidad.

PERGOTENS: diseño, protección y tecnología para transformar cualquier espacio exterior en un lugar único.

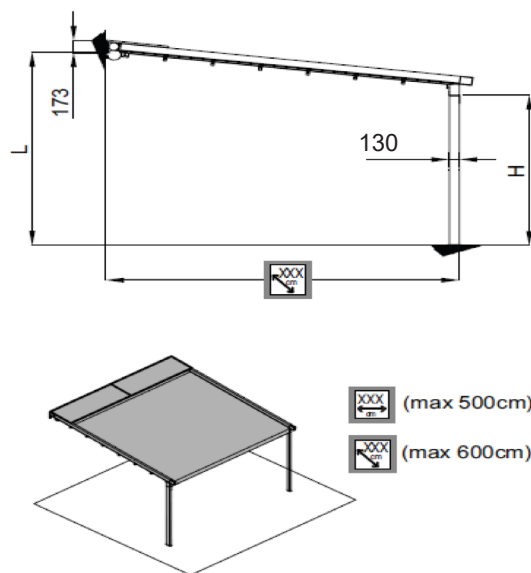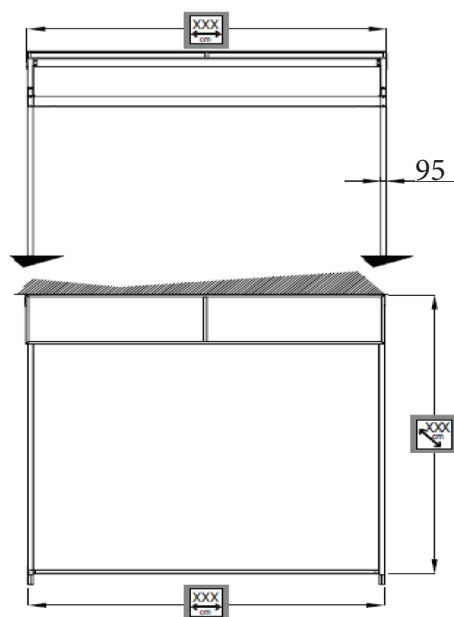

MÓDULO SIMPLE

DIMENSIONES MÁXIMAS: 5.000 MM DE LÍNEA POR 6.000 MM DE SALIDA.

SISTEMA COMPUESTO POR LONA TENSADA GUIADA MEDIANTE PALILLERÍA, CON POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN LOS PALILLOS. ESTRUCTURA FORMADA POR PORTERÍA DE DOS APOYOS Y PERFILES LATERALES DE GUIADO.

ACCIONAMIENTO MEDIANTE MOTORIZACIÓN SOMFY IO. INCLUYE TEJADILLO DE PROTECCIÓN PARA EL RESGUARDO DEL MOTOR

MÓDULO DOBLE


DIMENSIONES MÁXIMAS: 9.000 MM DE LÍNEA POR 5.500 MM DE SALIDA.

SISTEMA COMPUESTO POR DOBLE LONA TENSADA GUIADA MEDIANTE PALILLERÍA, CON POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN LOS PALILLOS.

ESTRUCTURA FORMADA POR PORTERÍA DE TRES APOYOS, PERFILES LATERALES Y PERFIL INTERMEDIO DE REFUERZO Y GUIADO.

ACCIONAMIENTO MEDIANTE DOS MOTORES Somfy IO, UNO POR CADA MÓDULO.

INCLUYE TEJADILLOS DE PROTECCIÓN PARA EL RESGUARDO DE LOS MOTORES.

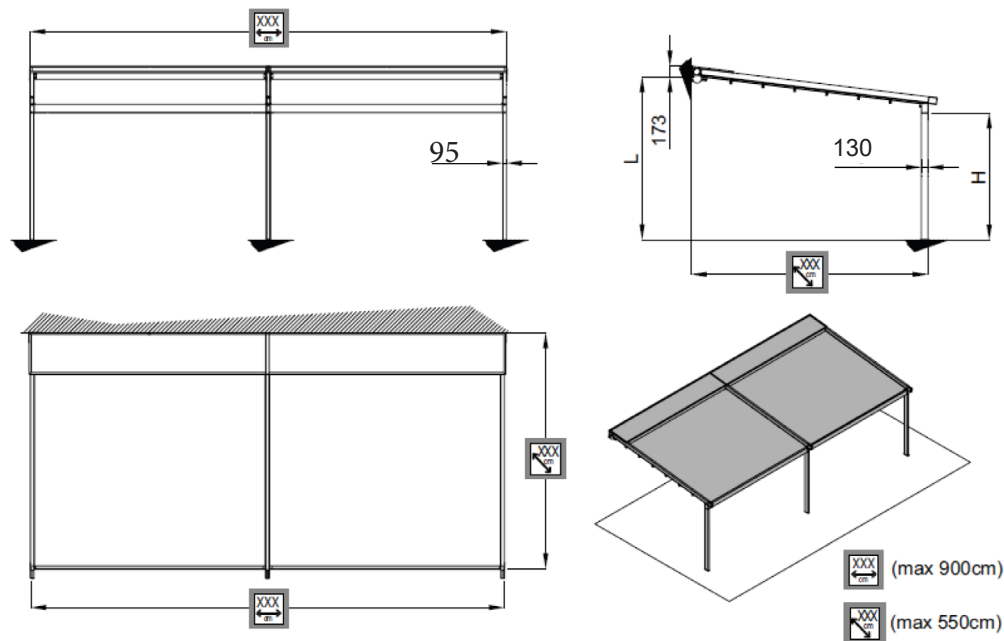

MÓDULO TRIPLE


DIMENSIONES MÁXIMAS: 13.000 MM DE LÍNEA POR 5.500 MM DE SALIDA.

SISTEMA COMPUESTO POR TRES LONAS TENSADAS GUIADAS MEDIANTE PALILLERÍA, CON POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN LOS PALILLOS.

ESTRUCTURA FORMADA POR PORTERÍA DE CUATRO APOYOS, PERFILES LATERALES Y DOS PERFILES INTERMEDIOS DE REFUERZO Y GUIADO.

ACCIONAMIENTO MEDIANTE TRES MOTORES Somfy IO, UNO POR CADA MÓDULO.

INCLUYE TEJADILLOS DE PROTECCIÓN PARA EL RESGUARDO DE LOS MOTORES.

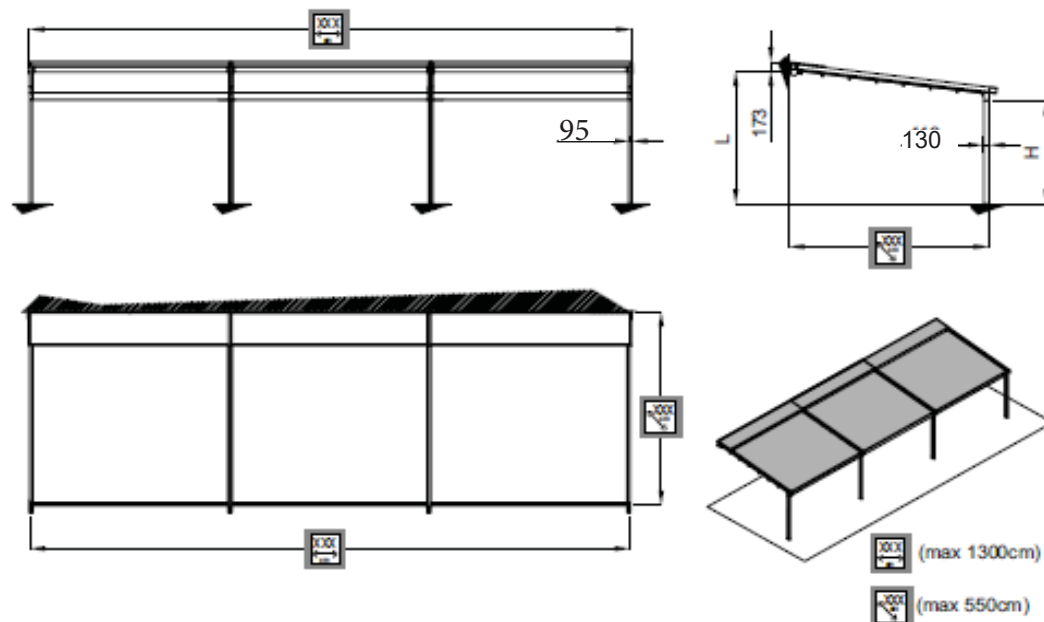

Módulo triple bajo presupuesto.

PERGOTENS CURVO

La Pérgola Tensada PERGOTENS CURVO es una solución elegante y funcional que combina diseño contemporáneo, resistencia y tecnología para disfrutar de los espacios exteriores durante todo el año. Su estructura de aluminio de alta calidad con cubierta de lona tensada protege eficazmente frente al sol, la lluvia y la humedad, convirtiéndola en una opción ideal para terrazas, jardines o espacios de hostelería.

La lona se desplaza suavemente por las guías laterales mediante travesaños. En esta versión, los travesaños presentan una ligera curvatura, lo que permite facilitar la evacuación del agua de lluvia cuando la pérgola está abierta, evitando la acumulación de agua sobre la lona y mejorando su comportamiento frente a la lluvia. Además, el sistema integra canalización para el desagüe del agua cuando la cubierta está cerrada.

Además, PERGOTENS CURVO ofrece múltiples opciones de personalización y confort:

Integración de iluminación LED en los travesaños.

Instalación de sensores de sol y viento (anemómetro) con gestión automatizada.


Control remoto mediante dispositivos de conexión.

Posibilidad de añadir toldos perimetrales, cerramientos acristalados o paneles fijos, para crear espacios más protegidos y versátiles.

La pérgola cuenta con resistencia al viento garantizada hasta clase 6 según norma EN 13561:2015, clasificación de protección solar GTOT según EN 14501:2006, y dispone de marcado CE conforme a la normativa EN 13561:2015, garantizando seguridad, calidad y fiabilidad.

PERGOTENS CURVO: diseño, protección y tecnología para transformar cualquier espacio exterior en un lugar único.

MEDIDAS PERFILERIA

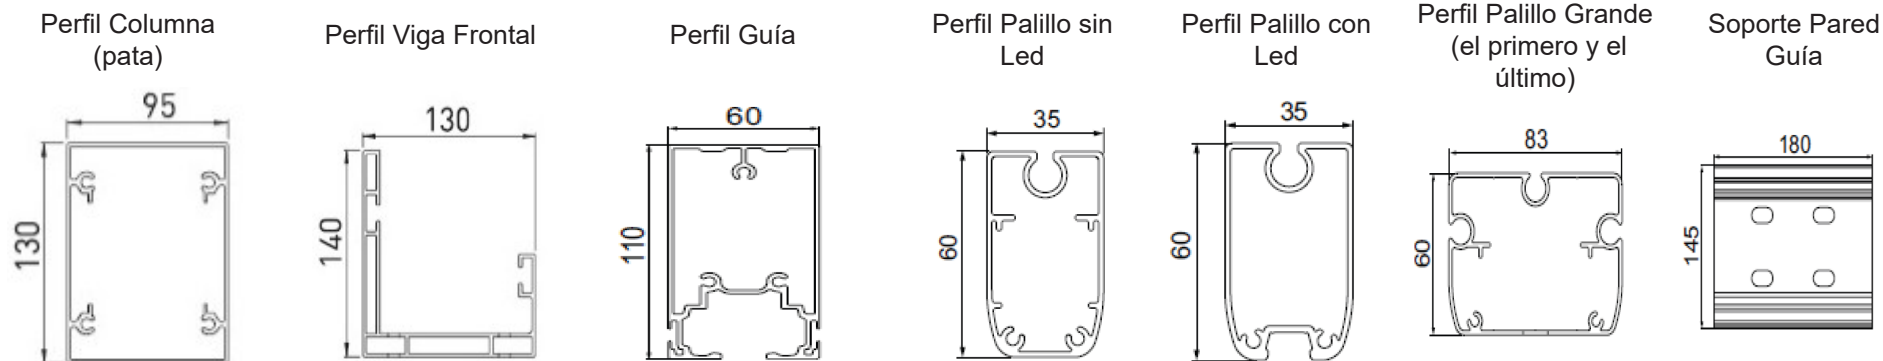

LONAS

Poly-Opatec 850 Fr

Tejido de poliéster de alta resistencia recubierto de PVC, con lámina negra interior que garantiza 100% de opacidad y aislamiento térmico. Su acabado texturizado le aporta dinamismo, personalidad y calidez. Incorpora tratamiento ignífugo con clasificación T2 según normativa europea.


Trend

Sauleda Trend tiene una textura y un diseño trenzado combina ligereza y opacidad. Se caracteriza por tener el certificado de resistencia al fuego T2 a la vez que proporciona un elevado confort térmico llegando a reducir la temperatura hasta un 10%. Sauleda Trend está fabricado a partir de poliéster AT 1100 dtex, con un peso de 730 gr/m2 y un espesor de 0.57 mm.

Lona Poly-Opatec 850 FR



Lona Trend Sauleda

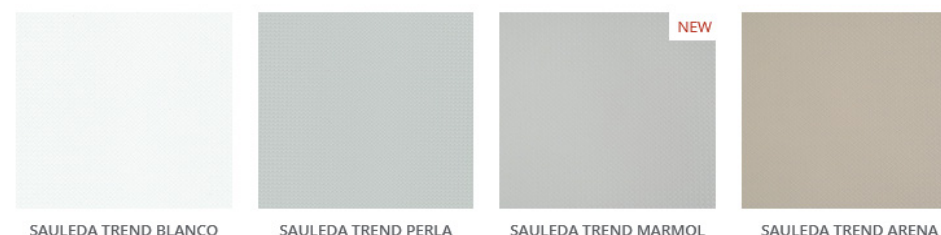

🔥 Resistencia al fuego (FR) 🍄 Resistente al moho

🏷️ Certificado REACH

💧 Impermeable

■ 100% Opaco

🧼 Antimanchas

Acabado texturizado en una cara y liso mate en la otra

🌡️ Resistente a cambios de temperatura

☀️ Resistencia UV

PERGOLA

110X50

Sistema de pérgola corredera con estructura de aluminio 110x50, diseñado para ofrecer máxima resistencia, versatilidad y estética en instalaciones tanto residenciales como profesionales. Medidas máximas para un módulo; 6000 mm de línea por 7000 mm de salida. La estructura es de aluminio extrusionado, resistente, ligera y sin mantenimiento relevante.

Hay dos tipos de palillos, el palillo simple o el palillo doble. La diferencia es que la lona del palillo simple es toda de una pieza y el palillo tiene una ranura solo. El palillo doble tiene dos ranuras y la confección de la lona es a gajos. Todos los modelos ya incluyen todos los accesorios para el montaje, cuerda incluida y faldón. Con doble circuito de cuerda, indicar en el pedido. Para poleas de inclinación lateral indicar en el pedido.

Modelos

Tenerife – Entreparedes


Ibiza – Pared a portería

Tarragona – Pared a portería con refuerzo


Barcelona – Autoportante

Salou – Pared a portería en dos módulos

Perfil Cerrado




Perfil Guía




Perfil Frontal




Soporte Guía



Unión Int.
Estructura



Soporte Suelo



Tapon Tubo




Empalme Esquina



Jgo Emp. Esquina
con Oreja



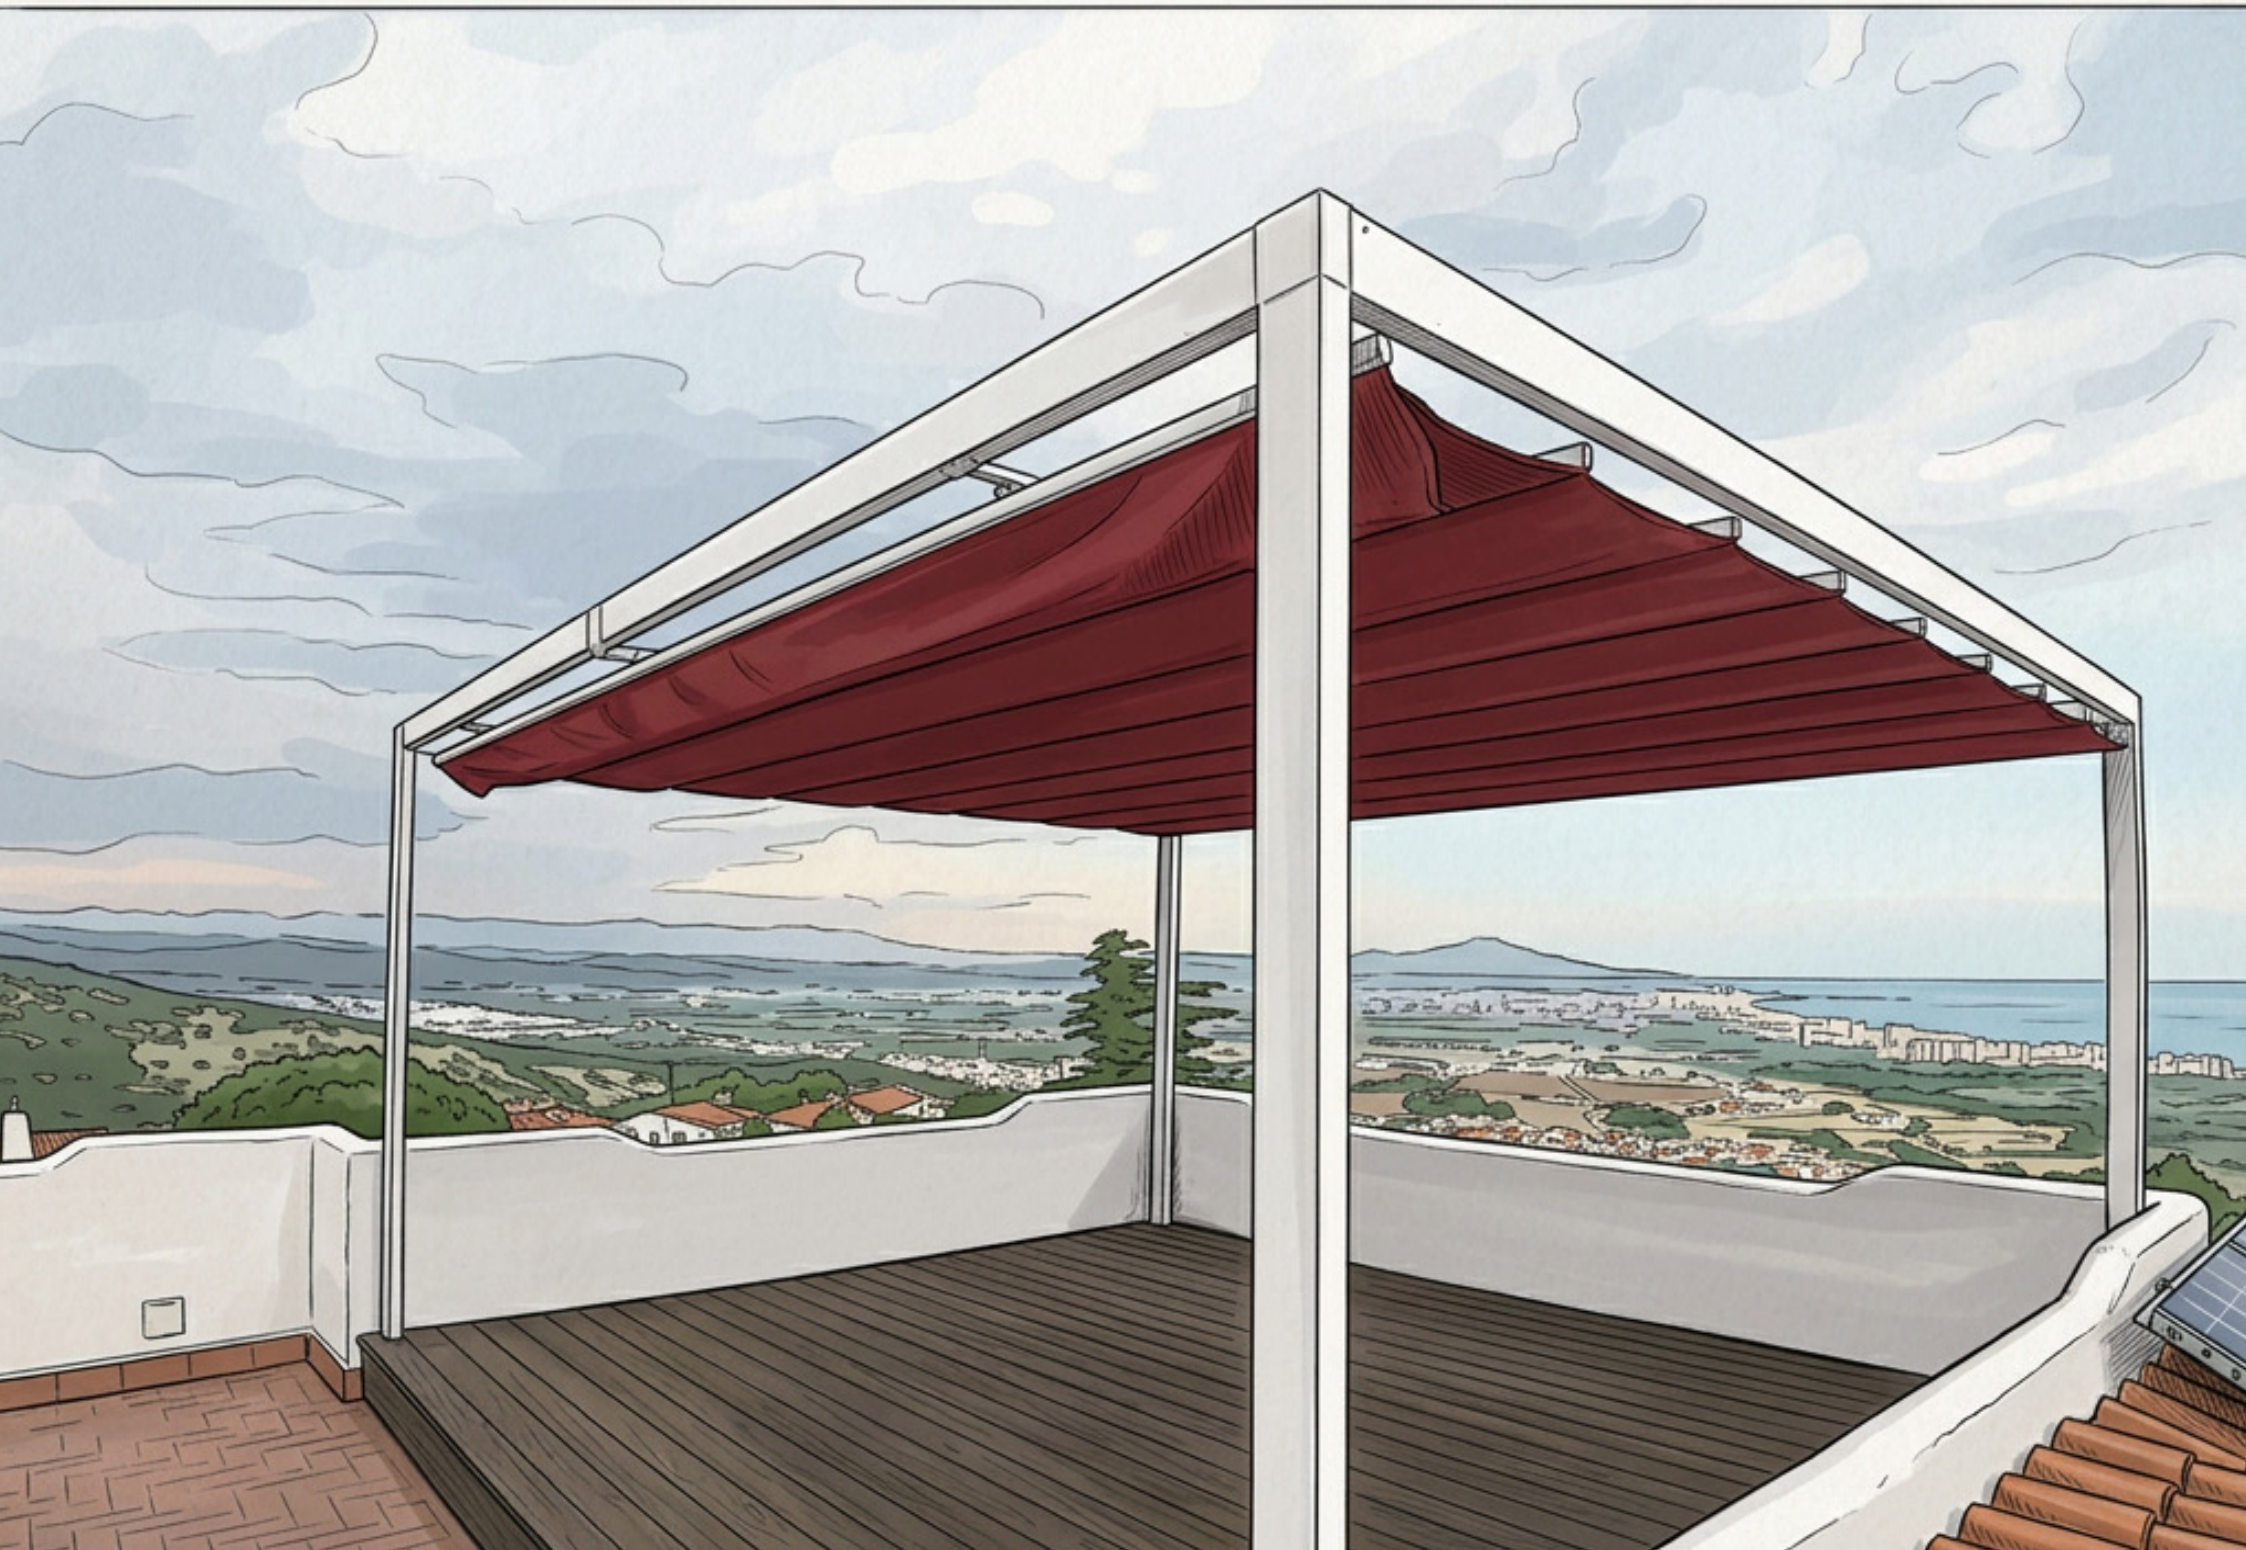

TOLDUSZIP

Sistema de protección solar exterior de altas prestaciones, diseñado para ofrecer un control total de la luz, la temperatura y la privacidad en todo tipo de espacios. Se trata de un toldo vertical con sistema ZIP, en el que el tejido queda guiado mediante cremallera lateral, garantizando una sujeción perfecta dentro de las guías. Este sistema evita la entrada de luz por los laterales, mejora la estanqueidad y proporciona una elevada resistencia al viento, alcanzando clasificaciones de hasta Clase 5 en determinadas dimensiones.

Destaca por su funcionalidad y confort, permitiendo regular la radiación solar y reducir el deslumbramiento, al mismo tiempo que mejora la eficiencia energética del espacio y disminuye el consumo de climatización. Incorpora accionamiento motorizado y opciones de automatización, pudiendo integrarse con sistemas domóticos y sensores de sol, viento o lluvia, lo que facilita un uso cómodo e inteligente. A nivel constructivo, está fabricado con perfilaría de aluminio extrusionado de alta calidad y tejidos técnicos con distintos grados de apertura, adaptándose a las necesidades de protección solar y visibilidad. Además, ofrece una amplia personalización en acabados, con lacados en carta RAL, texturados.


Entre sus principales ventajas técnicas destacan:

- Sistema ZIP con cremallera soldada al tejido para máxima estabilidad
- Alta resistencia al viento y mayor durabilidad
- Control de privacidad y visibilidad exterior
- Goma de sellado inferior que mejora la estanqueidad al agua
- Reducción de ruido gracias a guías coextrusionadas
- Instalación versátil en ventanas, fachadas, pérgolas o estructuras existentes

Disponible en diferentes tamaños y configuraciones (85, 105, y 125), permite cubrir desde huecos pequeños hasta grandes superficies, adaptándose a proyectos residenciales y contract





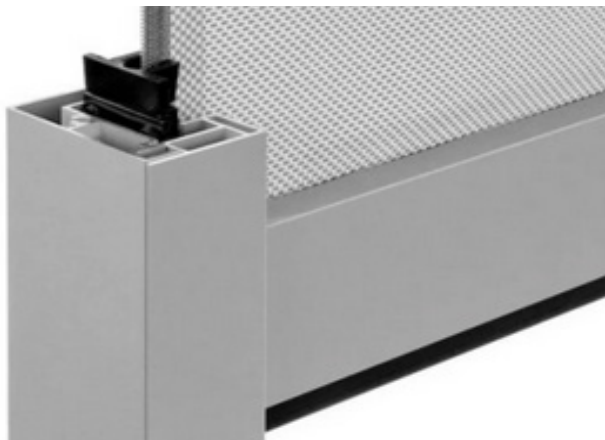

GUIADO POR CREMALLERA

Gracias a su sistema de guiado por cremallera la tela no sale de los perfiles, ofreciendo siempre óptimas prestaciones de resistencia al viento.

La cremallera está soldada a la tela, lo que hace que tela y terminal permanezcan estables dentro de las guías laterales.

SOLDADURA OCULTA

El terminal de estos sistemas supone un perfil de aluminio extrusionado que proporciona una tensión adicional a la tela y que garantiza el movimiento del tejido en todo tipo de circunstancias.



GOMA DE SELLADO

Para compensar el posible desnivel que tenga la superficie donde descansa, el terminal del Wind Screen integra una goma de sellado de 15 mm de altura. Con él también se impide el paso del agua.



MOTOR SOLAR

Un motor solar para toldos verticales es una solución de motorización autónoma que funciona mediante batería recargable + panel solar, eliminando la necesidad de conexión eléctrica. es especialmente interesante en instalaciones donde no se quiere hacer obra o pasar cableado.

El motor solar para toldos verticales es la solución perfecta para ofrecer automatización sin obra, con un sistema limpio, eficiente y cada vez más demandado en instalaciones modernas.





TOLDUS

Avinguda del Progrés, núm. 6, 43770 La Selva del Camp.

Web: www.toldus.es |  Instagram: **Toldus**



Toldus
grupo **TOLDUM**